




Technika Trade Kereskedelem
Gyári képviseltek Pataki Lajos

Telefon: 06 30 3289712

Email: Lajos.Pataki@tech-service-trade.hu

www.tech-service-trade.hu

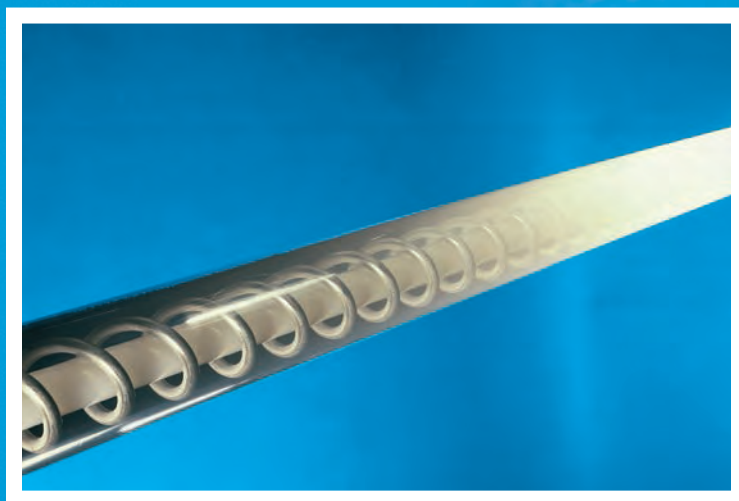

RUGALMAS SPIRÁL SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉS



 **transitube[®]**

A **transitube®** spirál szállítóberendezés automatikus pormentes termék ellátást biztosít mindenféle gép részére.

Ezek lehetnek műanyagfeldolgozó gépek, csomagoló vagy töltő berendezések éppúgy, mint élelmiszeripari vagy vegyipari berendezések is. Szinte mindenféle ömlesztett termék szállítható a spirál szállítóberendezéssel. A "jól folyó" - pergő anyagok éppúgy, mint a termékhíd képződésre hajlamos

termékek szállíthatók egy transitube® berendezéssel. A gyorsan forgó szállítóspirál rendkívül termékkímélő szállítást biztosít és a terméket levegő nélkül adja ki. Ennek a „transitube® elvnek köszönhetően a spirál szállítóberendezés pormentes és rendkívül alacsony energiafogyasztással működik. Például egy 8000 l/h névleges teljesítményű spirál szállító csak 2,2 kW -os motort

igényel. A transitube® spirál szállítóberendezés kétféle kivitelben kapható. A PC típus, tartályokhoz, silókhoz és hasonlókhöz történő használatra. A PS modellt pedig egy tartályból, vagy konténerből történő közvetlen szállításra használják. Meg kell jegyezni, hogy a PS típus bemeneti geometriája miatt kb. 30%-al kisebb teljesítményű lehet, mint az azonos nagyságú PC típus. Valamennyi készüléktípus az alábbi táblázatba foglalt kivitelekben szállítható:

Normál acélból műanyag bevonattal (lásd: előlapon)
Rozsdamentes 1.4301, üveggyöngy polírozott,

(más minőségek külön ajánlatkérésre)




PC-PD-PS típusú HAJLÉKONY SPIRÁL SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK



A termék kibocsátó perem **2** alkalmas ferde (45°-alatti) és vízszintes szerelésre is.

A szegmensek és szorítógyűrűk miatt a legkülönbözőbb, az egyenestől a függőleges beépítésig terjedő sokféle szögben lehetségesek. A külső csőborítás és a fém lemez közötti kapcsolat speciális gyorszáró gyűrűvel történik **3**. Az anyagszállítás a gyorsan forgó spirál **4** történik. Ez a szállított levegő nélküli szállítási mód pormentes szállítást biztosít. A belső bélés **5** megakadályozza az anyag visszafolyását és megakadályozza a szegregációt. A PC típus: A termék bevezetés **7** egy tartály, siló vagy más terméktáplálási pont alatt egy szorítógyűrű segítségével csatlakoztatható. A PS modellt: A bedugható szondával a készülék közvetlenül csatlakoztatható pl. egy hordóhoz vagy konténerhez.

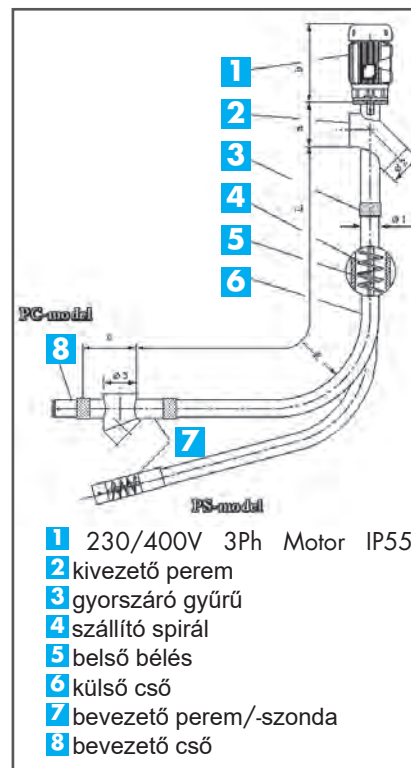

Technika Trade Kereskedelem
Gyári képviseltek Pataki Lajos

Telefon: 06 30 3289712
Email: Lajos.Pataki@tech-service-trade.hu
www.tech-service-trade.hu

transitube®
tim plast ANLAGENBAU GMBH

Eichsfelder Strasse 3
D - 40595 Düsseldorf
Tel.: +49 211/97098-0
Fax: +49 211/7000862
Internet: www.timplast.de
e-mail: info@timplast.de

	a	b	c	Ø1	Ø2	Ø3	R	Max.hossz		KW	száll. tej.
								PC	PS		
30PC	160	195	260	43	120/150	120/150	1,5m	12m	6m	0,37 - 0,75	0,3cbm/h
39PC	165	215	270	51	120/150	120/150	1,5m	20m	8m	0,75 - 1,1	0,6cbm/h
53PC	165	240	270	63	120/150	120/150	2,0m	25m	10m	1,1 - 1,5	2,5cbm/h
70PC	200	247	430	80	150	120/150	2,5m	25m	12m	1,5 - 1,8	5,0cbm/h
80PC	210	310	430	90	150	120/150	2,5m	25m		1,8 - 2,2	8,0cbm/h
100PC	260	450	480	110	200	200	3,0m	auf Anfrage		2,2 - 3,0	12,0cbm/h